

Manage from anywhere



Manual de Instalación de Atlantys Server V.3.0 en BlackBerry

0

Índice de contenidos

1. Introducción	1
2. Procedimiento para realizar la instalación del producto Atlantys Server en Blackberry	2 - 8

1

Introducción

Este documento tiene como objetivo dar todas las instrucciones necesarias para instalar el producto Atlantys Server 3.0 en su entorno.

2


Procedimiento para realizar la instalación del producto Atlantys Server 3.0 en Blackberry

Requisitos

IIS 5.1 o superior con ASPNET


Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 o sup.

IMPORTANTE: No funciona si no se instala el SP1 del Framework.

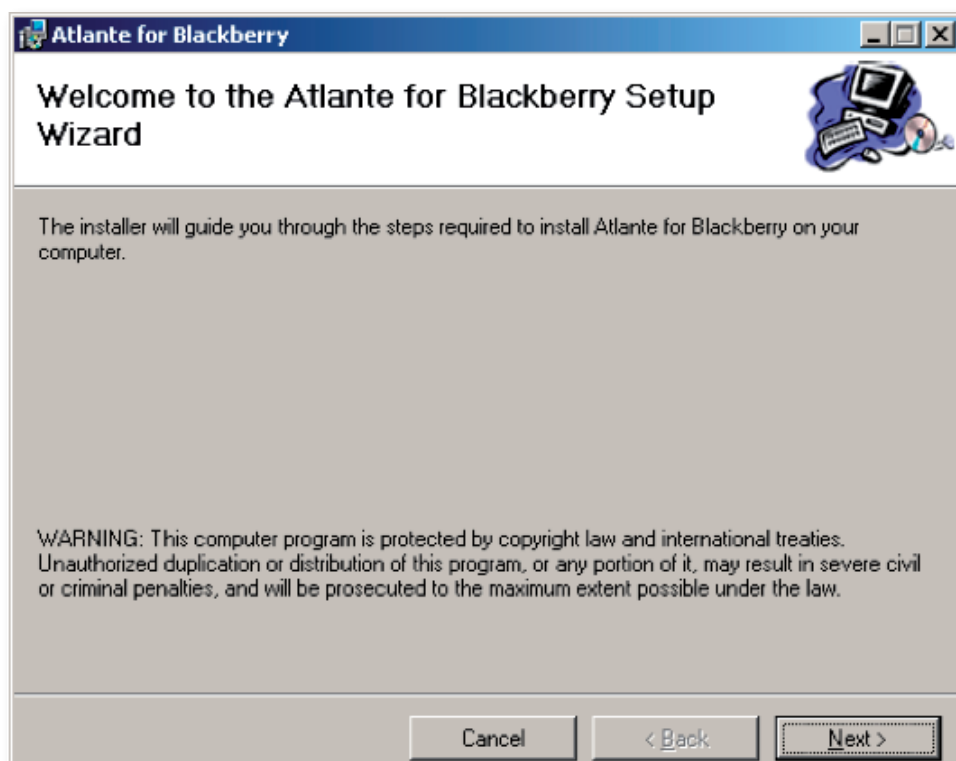

Ejecutar Setup.exe y aparecerá la pantalla inicial de instalación


Escoger la opción "Next"

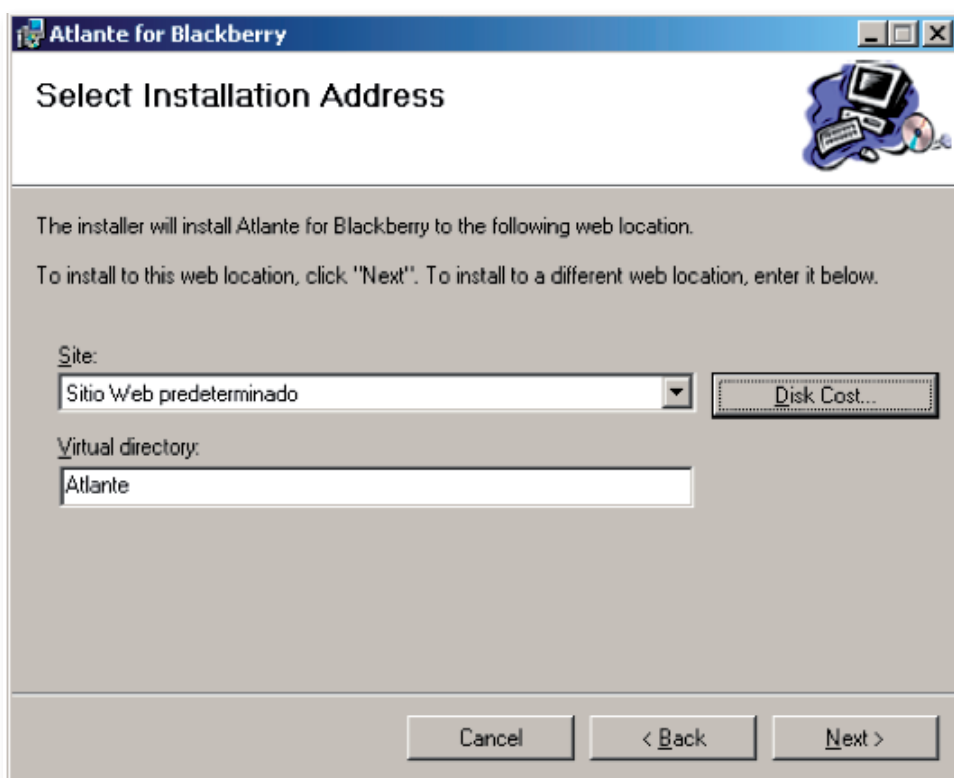


En este punto podemos variar la instalación y escoger en **“Site”** el servidor web que tengamos definido, aunque normalmente sera el predeterminado

En **“Virtual Directory”** podemos cambiar el nombre del directorio virtual, aunque es recomendable dejar el que hay por defecto.

Escoger la opción **“Next”** para continuar con la instalación.

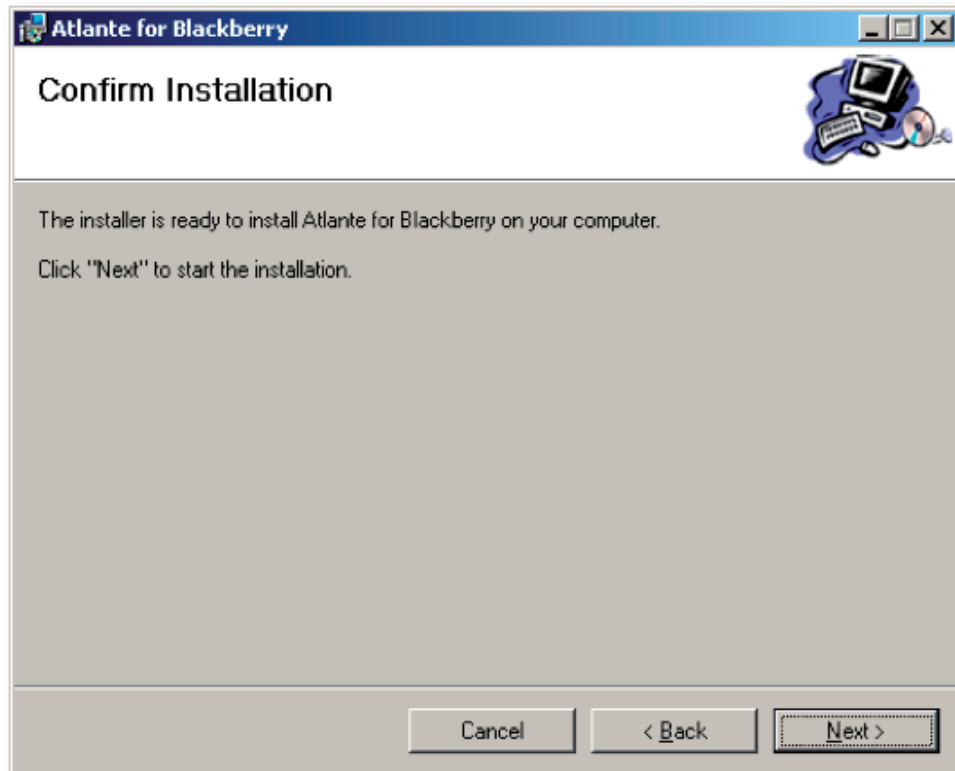


Escoger la opción **"Next"** para continuar con la instalación.

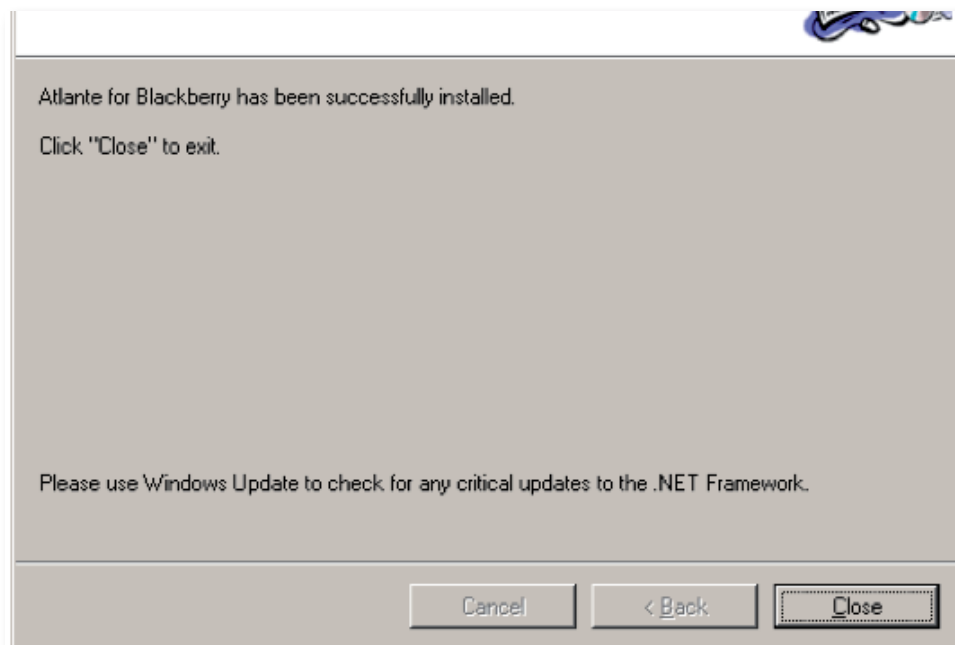

Escoger la opción **"Close"** para cerrar el asistente de la instalación.



Configuración del servicio ASP.NET

Los siguientes pasos describen detalladamente la configuración a realizar en el componente ASP.NET. Estos pasos son necesarios para el correcto funcionamiento de la parte servidora acabada de instalar

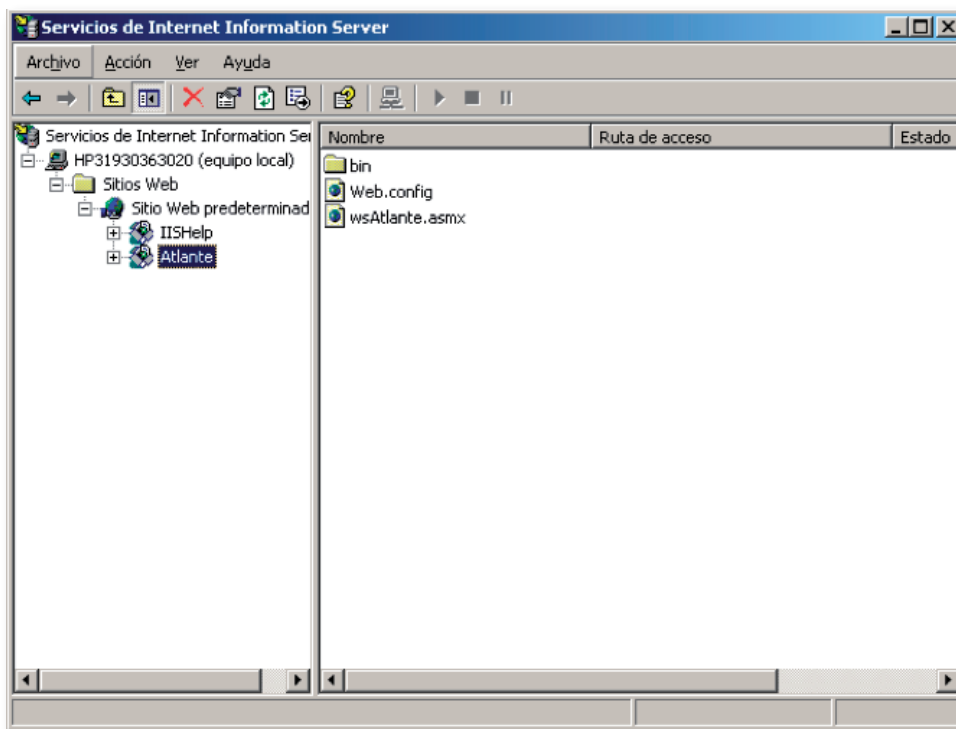


Ejecutar o abrir el Servicios de información de internet o “**Internet Information Services**”

Ir al directorio virtual creado, en el momento de la instalación y desplegar el menú contextual. Seleccionar la opción “**propiedades**”

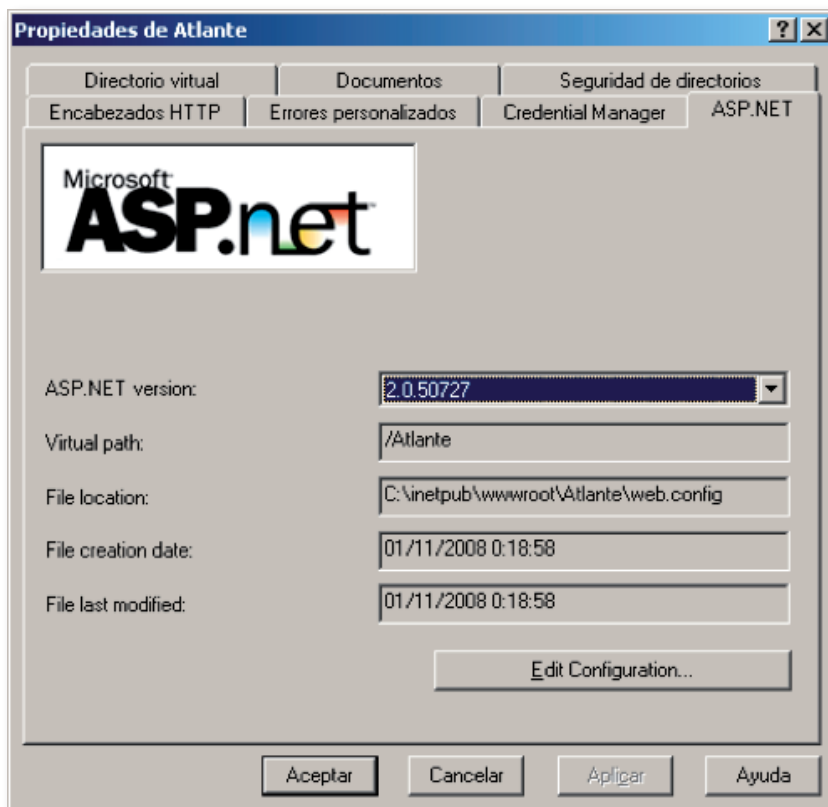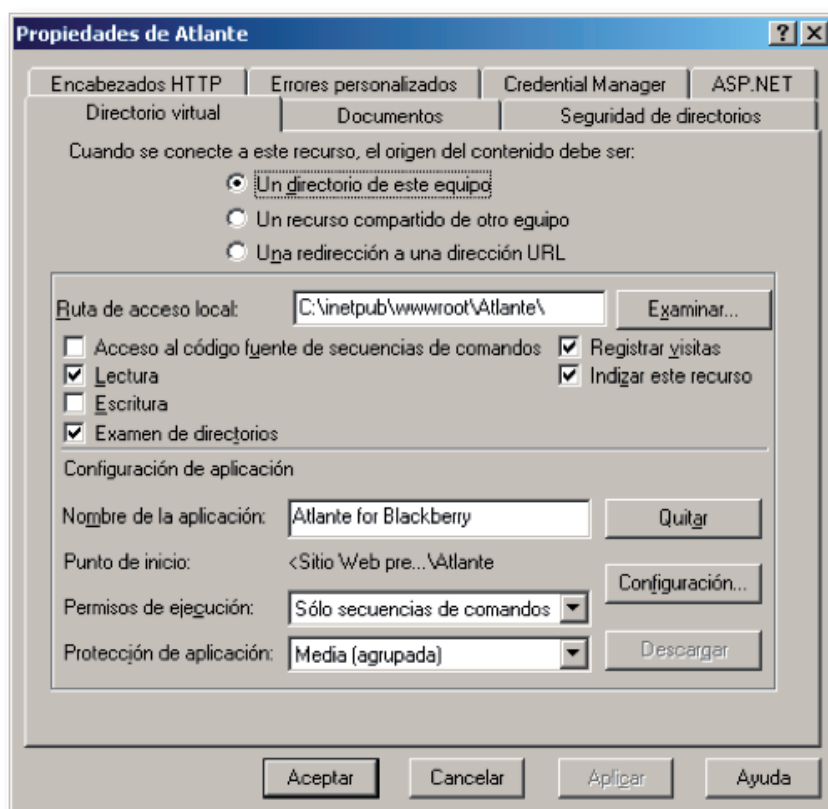


Verificar el apartado **ASP.NET**, que la versión seleccionada sea la que aparece en la figura anterior: **2.050727**.

Pulsar el botón **“Edit configuración”**

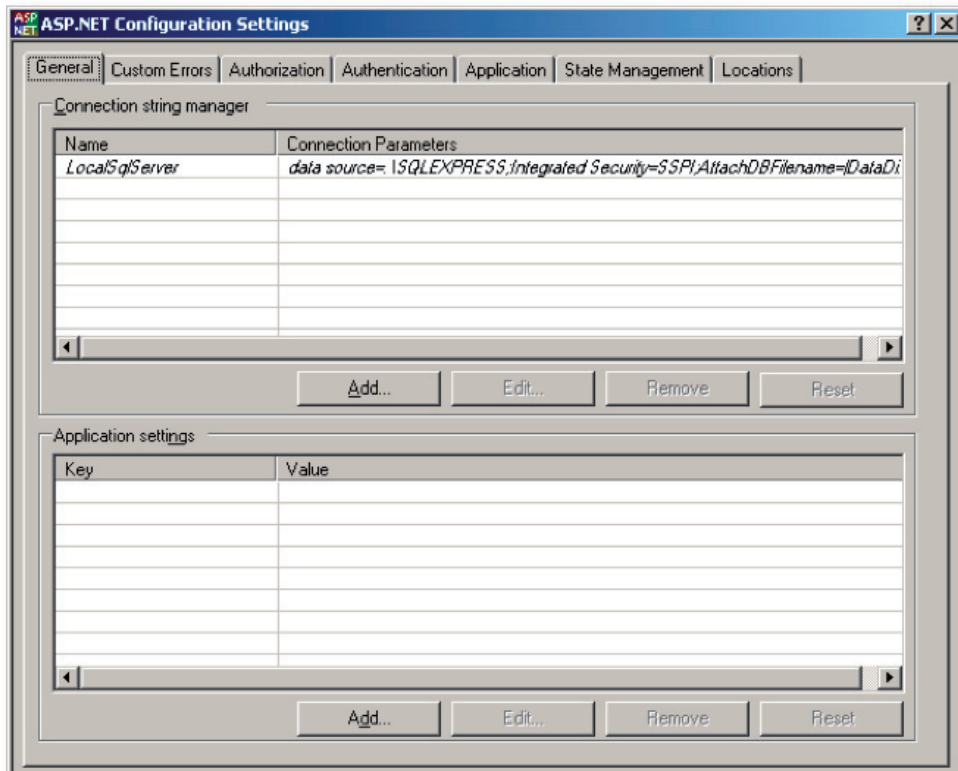

Ir a la pestaña **“Application”**.

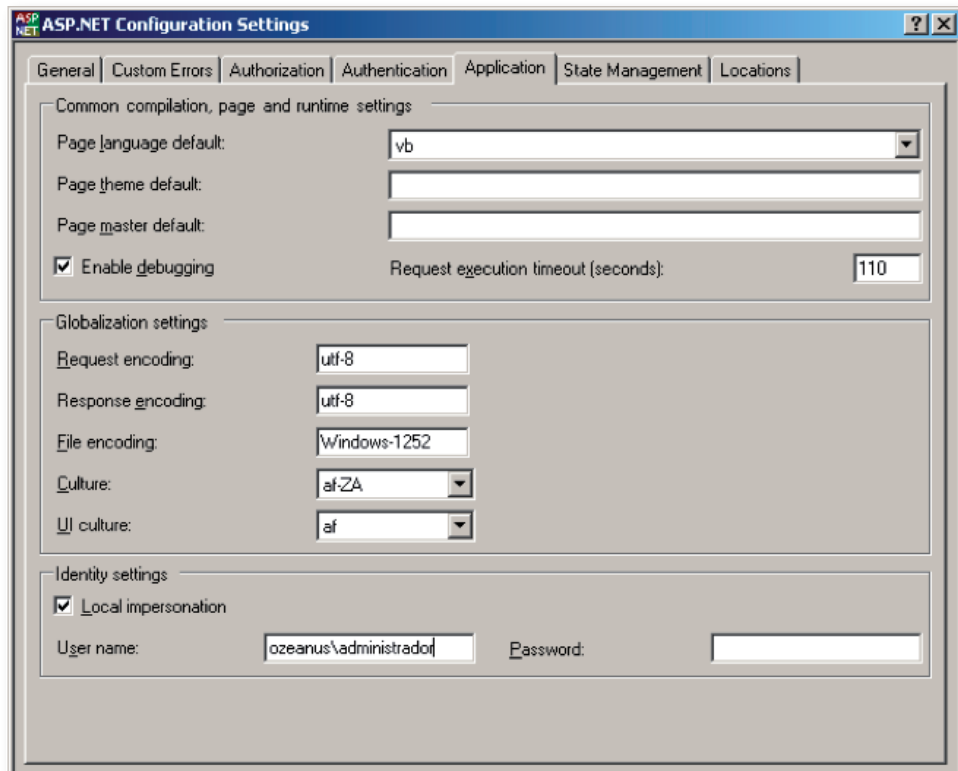

En el apartado “**Identity settings**” marcar “**Local impersonation**” e introducir en “User Name” un usuario con privilegios administrativos.

Introducir en el campo “**Password**” su password . Como se puede apreciar el usuario debe entrarse en el formato Dominio\Usuario

Pulsar el botón **Apply** y **OK**.

La instalación y configuración de los web-services ha finalizado.



Ozeanus Mobile Solutions IT S.L.

Rbla. Catalunya, 18, 6º - Tel. 934 929 983

08007 Barcelona

www.Ozeanus.com

Manage from anywhere